

The logo for Ecolink, featuring the word "ECOLINK" in a bold, sans-serif font. The letters "E", "C", "O", "L", and "I" are green, while "N", "K", and the lightbulb icon are purple. The lightbulb icon is a simple line drawing of a glowing bulb.

ECOLINK

A modern living room interior with a grey sofa, a white coffee table, and a yellow side table. A glowing teal lamp is on the coffee table. In the background, there is a wooden cabinet and a white dining table with a white chair.

Jelas Hematnya,
Hemat Energi,
Hemat di Kantong

Katalog Lampu Ecolink 2024





Ecolink dibuat dengan visi untuk menerangi rumah-rumah di Indonesia dengan pencahayaan LED dan menghadirkan manfaat dalam kehidupan setiap lapisan keluarga, tanpa kecuali.

Didesain khusus untuk kondisi hunian dan sistem kelistrikan di Indonesia, pencahayaan Ecolink stabil, merata, serta ramah lingkungan.

Lebih dari penerangan berkualitas dan kenyamanan, dengan memilih Ecolink, Anda memilih untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan lingkungan, keluarga, dan kehidupan Anda.



Ramah dan Aman Untuk Lingkungan

Lumener serbaguna dirancang tanpa pijar pendar kuat dan efek-efek buruk UV/IR untuk menjaga lingkungan.



Memenuhi Standar SNI

Semua produk EcoLink memenuhi standar keamanan dan performa SNI*

*untuk produk pencahayaan yang diwajibkan SNI



Garansi 1 Tahun

Setiap produk EcoLink dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun agar tetap awet efisien.



Kuat dan handal

EcoLink adalah produk yang tahan lama serta bisa diandalkan.



Aman terhadap naik turun tegangan listrik*

*Teknologi voltsafe memastikan perlindungan lonjakan 2.5kv dan ketahanan tegangan sampai 100v



Daftar Isi

LED Mini Bulb



01

LED Bulb



02

LED High Wattage Bulb



03

LED Capsule



04

LED Rechargeable Bulb



05

LED Downlight



06

LED Downlight Surface Mounted



07

LED Downlight Square Recessed



08

LED Flood Light



09

LED Batten T5



10

LED Batten T8



11

Bare Batten



12

LED Tube



13

LED Bulkhead



14

LED Highbay



15

LED Panel



16

LED Street Light



17

LED Spot-Light MR16



18

Bare TLED Waterproof



19

LED Strip & Drivers



20

LED Rope



21

LED Mini Bulb



Keunggulan:

- Tersedia dalam watt kecil
- Ukuran yang lebih kecil, memungkinkan aplikasi yang lebih luas
- Cocok untuk digunakan untuk lampu belajar, lampu hiasan, lampu dinding

Watt yang tersedia:

4W

Material:

Polikarbonat

Warna yang tersedia:

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain	Umur Lampu
EcoLink LED Bulb P45 4W E27 3000K 1CT/12	350	4W	30W GLS Replacement	10.000 jam
EcoLink LED Bulb P45 4W E27 6500K 1CT/12	350	4W	30W GLS Replacement	10.000 jam



Hemat energi



Umur lampu sampai dengan 10.000 jam



Sesuai standar SNI



Bebas UV/IR



Menyala dalam tegangan 100-250V

LED Bulb



Keunggulan:

- Rentang tegangan lebar
- Dapat digunakan dimanapun
- Range watt lengkap

Watt yang tersedia:



Warna yang tersedia:

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink LED Bulb 6W E27 3000K 1CT/12	520	6W	50W GLS, 9W CFL
EcoLink LED Bulb 6W E27 6500K 1CT/12	520	6W	
EcoLink LED Bulb 8W E27 3000K 1CT/12	700	8W	65W GLS, 12W CFL
EcoLink LED Bulb 8W E27 6500K 1CT/12	700	8W	
EcoLink LED Bulb 10W E27 3000K 1CT/12	900	10W	80W GLS, 15W CFL
EcoLink LED Bulb 10W E27 6500K 1CT/12	900	10W	
EcoLink LED Bulb 12W E27 3000K 1CT/12	1.250	12W	95W GLS, 20W CFL
EcoLink LED Bulb 12W E27 6500K 1CT/12	1.250	12W	



Pencahayaan yang merata



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI



Menyala dalam tegangan 100-250V

LED High Wattage Bulb



Keunggulan:

- Lebih terang, lumen lebih tinggi
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Cocok untuk pemakaian pada gudang dan toko

Watt yang tersedia:

15W

Material:

Polikarbonat

Warna yang tersedia:

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink LED Bulb A60 15W E27 3000K ID	1.650	15W	120W GLS Replacement
EcoLink LED Bulb A60 15W E27 6500K ID	1.800	15W	120W GLS Replacement



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Menyala dalam tegangan 130-250V



Sesuai standar SNI



Bebas UV/IR

LED Capsule



Keunggulan:

- Watt lebih besar, lebih terang
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Hemat energi hingga 90%
- Cocok untuk digunakan pada gudang, industri, pasar, toko buah, pertokoan

Watt yang tersedia:



Material:

Polikarbonat

Warna yang tersedia:


Putih Cerah
6.500K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
Ecolink HB MV ND 22W E27 865 GEN3	2.700	22W	60W CFL, 45W HID
EcoLink HB MV 2.5Klm 25W 865 E27	2.500	25W	60W CFL, 45W HID
EcoLink HB MV 3.3Klm 35W 865 E27	3.300	35W	65W CFL, 55W HID
Ecolink HB MV ND 40W E27 865 GEN3	4.000	40W	70W CFL, 65W HID
EcoLink HB MV 4.3Klm 45W 865 E27	4.300	45W	75W CFL, 70W HID



 Menyala dalam tegangan 120-250V

 Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Bentuk T-Bulb penyebaran cahaya lebih luas

 Bebas UV/IR

LED Rechargeable Bulb



Keunggulan:

- Dilengkapi dengan hook
- Setelah listrik padam, lampu dapat menyala lebih dari 3 jam
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Desain lampu tanpa lubang sehingga mencegah serangga & benda asing masuk

Watt yang tersedia:



Material:

Polikarbonat

Warna yang tersedia:

Putih Cerah
6.500K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
Ecolink BB 8-60W E27 6500K 110-240V A67	700	8W	60W GLS Replacement
Ecolink BB11W E27 6500K 110-240V A67INDO	1.050	11W	75W GLS Replacement



Hemat energi



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI



Bebas UV/IR



Menyala dalam tegangan 100-250V

LED Downlight



Keunggulan:

- Desain ringkas dan modern
- Varian lengkap
- Cocok digunakan untuk hunian atau kantor

Watt yang tersedia:



Warna & Material:

Putih & Polikarbonat

Warna yang tersedia:

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K



Jenis Lampu	Dimensi	Lumen	Watt	Cut Out
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 830	ø105x35	230	4W	3"/80mm
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 840	ø105x35	250	4W	3"/80mm
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 865	ø105x35	250	4W	3"/80mm
Ecolink EDL190B LED5/830 7W D100	ø140x38	500	7W	4"/100mm
Ecolink EDL190B LED5/840 7W D100	ø140x38	550	7W	4"/100mm
Ecolink EDL190B LED5/865 7W D100	ø140x38	550	7W	4"/100mm
Ecolink EDL190B LED8/830 10W D125	ø165x38	800	10W	5"/125mm
Ecolink EDL190B LED8/840 10W D125	ø165x38	900	10W	5"/125mm
Ecolink EDL190B LED8/865 10W D125	ø165x38	900	10W	5"/125mm
Ecolink EDL190B LED11/830 14W D150	ø190x38	1.150	14W	6"/150mm
Ecolink EDL190B LED11/840 14W D150	ø190x38	1.200	14W	6"/150mm
Ecolink EDL190B LED11/865 14W D150	ø190x38	1.200	14W	6"/150mm
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 830	ø215x38	1.750	24W	8"/200mm
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 840	ø215x38	1.900	24W	8"/200mm
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 865	ø215x38	1.900	24W	8"/200mm



Menyala dalam tegangan 220-240V;50/60Hz

Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Sesuai standar SNI

Menyala penuh di permukaan

LED Downlight Surface Mounted



Keunggulan:

- Desain ringkas dan modern
- Membuat ruangan menjadi lebih estetik
- Cahaya terang dan tahan lama
- Cocok digunakan untuk hunian atau kantor

PRODUK TERBARU

Watt yang tersedia:

17W

24W

Warna lampu:

Putih

Warna yang tersedia:

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K



Jenis Lampu	Dimensi	Lumen	Watt	Cut Out
Ecolink RD Surface D150 17W 830	176x33mm	1.190	17W	6"/150mm
Ecolink RD Surface D150 17W 840	176x33mm	1.275	17W	6"/150mm
Ecolink RD Surface D150 17W 865	176x33mm	1.275	17W	6"/150mm
Ecolink RD Surface D200 24W 830	230x33mm	1.680	24W	8"/200mm
Ecolink RD Surface D200 24W 840	230x33mm	1.800	24W	8"/200mm
Ecolink RD Surface D200 24W 865	230x33mm	1.800	24W	8"/200mm



Menyala dalam tegangan 220-240V;50/60Hz



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI



Menyala di seluruh permukaan lampu

LED Downlight Square Recessed



Keunggulan:

- Desain ringkas dan modern
- Membuat ruangan menjadi lebih estetik
- Cahaya terang dan tahan lama
- Cocok digunakan untuk hunian atau kantor

Watt yang tersedia:



Warna lampu:

Putih

Warna yang tersedia:

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Cut Out
Ecolink SQ Recessed D125 13W 830	910	13W	5"/125mm
Ecolink SQ Recessed D125 13W 840	975	13W	5"/125mm
Ecolink SQ Recessed D125 13W 865	975	13W	5"/125mm
Ecolink SQ Recessed D150 17W 830	1.190	17W	6"/150mm
Ecolink SQ Recessed D150 17W 840	1.275	17W	6"/150mm
Ecolink SQ Recessed D150 17W 865	1.275	17W	6"/150mm



Menyala dalam tegangan 170-240V;50-60Hz

Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

CR180 dan IP20

Menyala di seluruh permukaan lampu

LED Flood Light



Keunggulan:

- Struktur penutup yang kuat
- Material logam berkualitas tinggi
- Cocok digunakan di area outdoor
- Dilengkapi dengan surge protection device (SPD) 1-2KV

Watt yang tersedia:



Material:

Robust die-cast aluminum

Warna yang tersedia:

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen
EcoLink FL007 10w/830	Kuning Cerah	750
EcoLink FL007 10w/865	Putih Cerah	800
EcoLink FL007 20w/830	Kuning Cerah	1.500
EcoLink FL007 20w/865	Putih Cerah	1.600
EcoLink FL007 30w/830	Kuning Cerah	2.250
EcoLink FL007 30w/865	Putih Cerah	2.400
EcoLink FL007 50w/830	Kuning Cerah	3.750
EcoLink FL007 50w/865	Putih Cerah	4.000
EcoLink FL007 70w/830	Kuning Cerah	5.250
EcoLink FL007 70w/865	Putih Cerah	5.600
EcoLink FL007 100w/830	Kuning Cerah	7.500
EcoLink FL007 100w/865	Putih Cerah	8.000
EcoLink FL007 150W/865	Putih Cerah	12.000
EcoLink FL007 200w/865	Putih Cerah	16.000



Umur lampu sampai dengan 10.000 jam



Menyala dalam tegangan 220-240V;50/60Hz



Sesuai standar SNI



Adjustable



IKO6 Tahan benturan



IP65 Anti air

LED Batten T5



Keunggulan:

- Bentuk yang ramping dan dapat disambung
- Dapat disambung sampai dengan 8 lampu (dapat digabung dengan panjang yang berbeda)
- Rumah lampu berbahan polycarbonate (tidak mudah pecah & tidak mudah menguning)
- Dapat disambung dengan berbagai tipe watt, fleksibel dengan berbagai ukuran

Watt yang tersedia:

6.5W

9.6W

13W




Warna yang tersedia:


Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Watt	Ukuran	Umur Lampu
EcoLink B5007 6.5W/830-60	Kuning Cerah	600	6.5W	600mm	15.000 jam
EcoLink B5007 6.5W/865-60	Putih Cerah	600	6.5W	600mm	15.000 jam
EcoLink B5007 9.6W/830-90	Kuning Cerah	900	9.6W	900mm	15.000 jam
EcoLink B5007 9.6W/865-90	Putih Cerah	900	9.6W	900mm	15.000 jam
EcoLink B5007 13W/830-120	Kuning Cerah	1.200	13W	1.200mm	15.000 jam
EcoLink B5007 13W/865-120	Putih Cerah	1.200	13W	1.200mm	15.000 jam



 Pemasangan yang mudah

 Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

 Sesuai standar SNI

Dapat disambung sampai dengan 8 lampu dengan berbagai tipe watt

LED Batten T8



Keunggulan:

- Desain integral satu bagian untuk estetika yang lebih baik
- Efikasi tinggi hingga 100lm/W
- Rumah lampu berbahan polikarbonat sehingga tidak mudah pecah dan tidak mudah kusam

Watt yang tersedia:

8W

16W

Warna yang tersedia:

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K



Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Watt	Ukuran	Approbation
EcoLink B8007 8W/840-60	Putih Netral	800	8W	600mm	SNI, CB
EcoLink B8007 8W/865-60	Putih Cerah	800	8W	600mm	SNI, CB
EcoLink B8007 16W/840-120	Putih Netral	1.600	16W	1.200mm	SNI, CB
EcoLink B8007 16W/865-120	Putih Cerah	1.600	16W	1.200mm	SNI, CB



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Menyala dalam tegangan 220-240V;50/60Hz



Sesuai standar SNI



Pemasangan yang mudah

Efikasi tinggi sampai dengan 100lm/W

Bare Batten



Keunggulan:

- Wiring ujung ganda yang fleksibel:
Catu daya pada kedua sisi
- Desain yang aman dengan sekering yang sudah terintegrasi:
Aman saat digunakan atau penggantian ulang
- Pemasangan yang mudah:
Sudah termasuk klip
- Pemasangan lampu TL LED yang dapat dibolak balik

Ukuran yang tersedia:

600mm


1.200mm




Jenis Lampu	Input Voltage	Freq	Ukuran	Approbation
EcoLink BT007 BR-060	220-240	50/60 Hz	600mm	SNI, CB
EcoLink BT007 BR-120	220-240	50/60 Hz	1.200mm	SNI, CB

*Hanya untuk lampu TL LED ujung tunggal



 Pemasangan yang mudah

 Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Kabel ujung ganda fleksibel

Desain aman dengan sekering bawaan;
Aman untuk digunakan dan saat penggantian lampu

LED Tube



Keunggulan:

- Hemat energi sampai 55%
- Desain dan instalasi yang aman
- Pemasangan yang mudah
- Langsung menyala

Watt yang tersedia:



Warna yang tersedia:

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K



Aplikasi Jenis Lampu	Watt	Ukuran	Warna Cahaya	Lumen
EcoLink LED Tube Satu sisi	8W	600mm	Putih Netral/Cerah	800
	16W	1.200mm	Putih Netral/Cerah	1.600
EcoLink LED Tube Dua sisi	9W	600mm	Putih Netral/Cerah	900
	18W	1.200mm	Putih Netral/Cerah	1.600



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Tipe TLED dengan penyalaan ujung tunggal yang aman



Pemasangan yang mudah

Hemat energi hingga 55% efisiensi mencapai 100lm/W

LED Bulkhead



Keunggulan:

- Anti air
- Tahan benturan
- Dirancang secara estetis dengan diffuser untuk memberikan cahaya bebas silau
- Cocok dipasang outdoor, tidak hanya langit-langit tapi juga di dinding atau tembok

Watt yang tersedia:



Warna & Material:

Putih & Polikarbonat

Warna yang tersedia:

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K



Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen
EcoLink BH007 12W	Putih Netral/Putih Cerah	960
EcoLink BH007 20W	Putih Netral/Putih Cerah	1.600



Sesuai standar SNI

IKO4
Tahan benturan

IP54 Anti air

LED Highbay



Keunggulan:

- Siap digunakan diluar ruangan dengan IP65
- Bahan kuat dengan IK06
- Cocok untuk aplikasi pada industri dan pergudangan
- Desain estetis dengan teknologi anti silau
- Memiliki SPD (Surge Protection Device) yang terintegrasi sebagai perlindungan terhadap lonjakan tegangan sampai dengan 2kV

Watt yang tersedia:



Material:

Die cast alumium dengan kaca anti silau

Warna yang tersedia:

Putih Cerah
6.500K



Jenis Lampu	Watt	Lumen	Warna Cahaya	Diameter	Umur Lampu
EcoLink HB007 G2 100W CW	100W	11.000	Putih Cerah	220mm	30.000 jam
EcoLink HB007 G2 150W CW	150W	16.500	Putih Cerah	260mm	30.000 jam
EcoLink HB007 G2 200W CW	200W	22.000	Putih Cerah	300mm	30.000 jam



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



IK06 Tahan benturan



IP65 Anti air

sudut pencahayaan yang lebar sebesar 110 derajat

Output cahaya hingga 22.000lm

LED Panel



Keunggulan:

- CRI80 sehingga objek yang disinari akan lebih sesuai dengan warna aslinya
- Ukuran panel yang tipis (34mm) untuk pemasangan yang lebih rapi
- Berlaku untuk berbagai jenis pemasangan (ditanam, dipasang di permukaan, atau digantung*)
- Memiliki 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasi
- Material PMMA sehingga tidak menguning

Watt yang tersedia:

35W

Ukuran yang tersedia:

60x60cm

30x120cm

Material:

PMMA

Warna yang tersedia:

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Jenis Lampu	Ukuran	Warna Cahaya	Watt	Lumen	Umur Lampu
EcoLink PL007 35W	60x60cm	Putih Netral	35W	2.600 lm	15.000 jam
EcoLink PL007 35W	30x120cm	Putih Cerah	35W	2.600 lm	15.000 jam

*Menggunakan aksesoris tambahan



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Pemasangan yang mudah

Ukuran yang tipis dengan tinggi keseluruhan 34mm

Terdapat 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasi

LED Street Light



Keunggulan:

- Dapat di pasang dengan 2 tipe cara pemasangan pada tiang (Vertikal & Horizontal)
- Cocok untuk berbagai pemasangan lampu jalan (jalan kecil, trotoar jalan, jalan masuk taman, kompleks perumahan, dll)
- Struktur rumah lampu yang kokoh
- Dengan IP66 yang siap dipasang diluar ruangan
- Posisi arah lampu yang bisa diatur hingga +15 derajat
- Dilengkapi dengan surge protection device (SPD) 1-2KV



Watt yang tersedia:



Material:

Aluminium Extrusion

Warna yang tersedia:

Putih Cerah
6.500K

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Watt	Umur Lampu
Ecolink SL007 LED18/CW 20W 220-240V	Putih Cerah	1.800	20W	20.000 jam
Ecolink SL007 LED31/CW 35W 220-240V	Putih Cerah	3.150	35W	20.000 jam
Ecolink SL007 LED45/CW 50W 220-240V	Putih Cerah	4.500	50W	20.000 jam
Ecolink SL007 LED63/CW 70W 220-240V	Putih Cerah	6.300	70W	20.000 jam



Umur lampu sampai dengan 20.000 jam



IK08 Tahan benturan



IP66 Anti air



Menyala dalam tegangan 220-240V



Sesuai standar SNI

LED Spot-Light MR16



Keunggulan:

- Sudut distribusi yang tajam 36 derajat
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Hemat energi hingga 90%
- Cocok untuk digunakan untuk menerangi hiasan dan ruang tamu

Watt yang tersedia:

5W

Material:

Polikarbonat

Warna yang tersedia:

Kuning Cerah
3.000K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink Spot-Light MR16 5W	400	5W	50W GLS Replacement



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Bebas UV/IR



Tidak bisa diredupkan



Menyala dalam tegangan 100-240V

Bare TLED Waterproof



Keunggulan:

- Wiring ujung ganda yang fleksibel, sehingga pemasangan lampu TL LED yang dapat dibolak balik
- Tahan air dengan IP65
- Tersedia berbagai ukuran dengan pilihan jumlah lampu

Material:

ABS

Ukuran yang tersedia:

1.200mm



Jenis Lampu	Jumlah Lampu	Input Voltage	Ukuran
Ecolink WPT007 DE 1L L1200	1 lampu	220-240V	1.200mm
Ecolink WPT007 DE 2L L1200	2 lampu	220-240V	1.200mm

*Tidak termasuk lampu

**Hanya untuk lampu TL LED ujung tunggal



Pemasangan
yang mudah



IK08
Tahan benturan



IP66 Anti air



Sesuai standar SNI

LED Strip & Drivers



Keunggulan:

- Tipis dan flexibel, dapat dipasang ditempat yang sempit
- Cahaya yang terang dengan jumlah 60 LED per meter
- Dilengkapi dengan perekat untuk memudahkan pemasangan
- Cocok digunakan di ruang tamu, dapur, ruang makan
- Menambah estetika pada ruangan
- LED dapat di potong sesuai kebutuhan



Watt yang tersedia:

LED Strip

25W

LED Strip Drivers*

2 Amp

Material:

Flexible Strip Light tanpa cover silikon

Warna yang tersedia:

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Jenis Lampu	Ukuran	Warna Cahaya	Watt	Lumen	Umur Lampu
EcoLink PL007 35W	60x60cm	Putih Netral	35W	2.600 lm	15.000 jam
EcoLink PL007 35W	30x120cm	Putih Cerah	35W	2.600 lm	15.000 jam

*Driver dijual terpisah



Jumlah LED
60 LED per meter

2835 LEDs

Panjang 5 meter

Pemasangan
yang mudah

LED Rope



Keunggulan:

- Cahaya yang terang dengan jumlah 60 LED per meter
- Tahan air dan debu sehingga dapat digunakan diluar ruangan
- Pemasangan yang mudah
- Cocok digunakan di teras, taman, dan area diluar ruangan lainnya
- Ukuran yang panjang, memungkinkan untuk pengaplikasian yang luas
- LED dapat di potong sesuai kebutuhan

Watt yang tersedia:

6W
/mtr



Material:

Flexible Rope Light dengan lapisan silikon

Warna yang tersedia:

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K

Jenis Lampu	Panjang	Lebar	Tinggi	Watt	Input Voltage
EcoLink LED Rope 2835 WW	30.000mm	11mm	6mm	180W	220V - 240V, ~50 Hz




— Panjang 30 meter

— Jumlah LED
60 LED per meter

☁️ IP65 Anti air

2835 LEDs
untuk hasil yang
lebih cerah

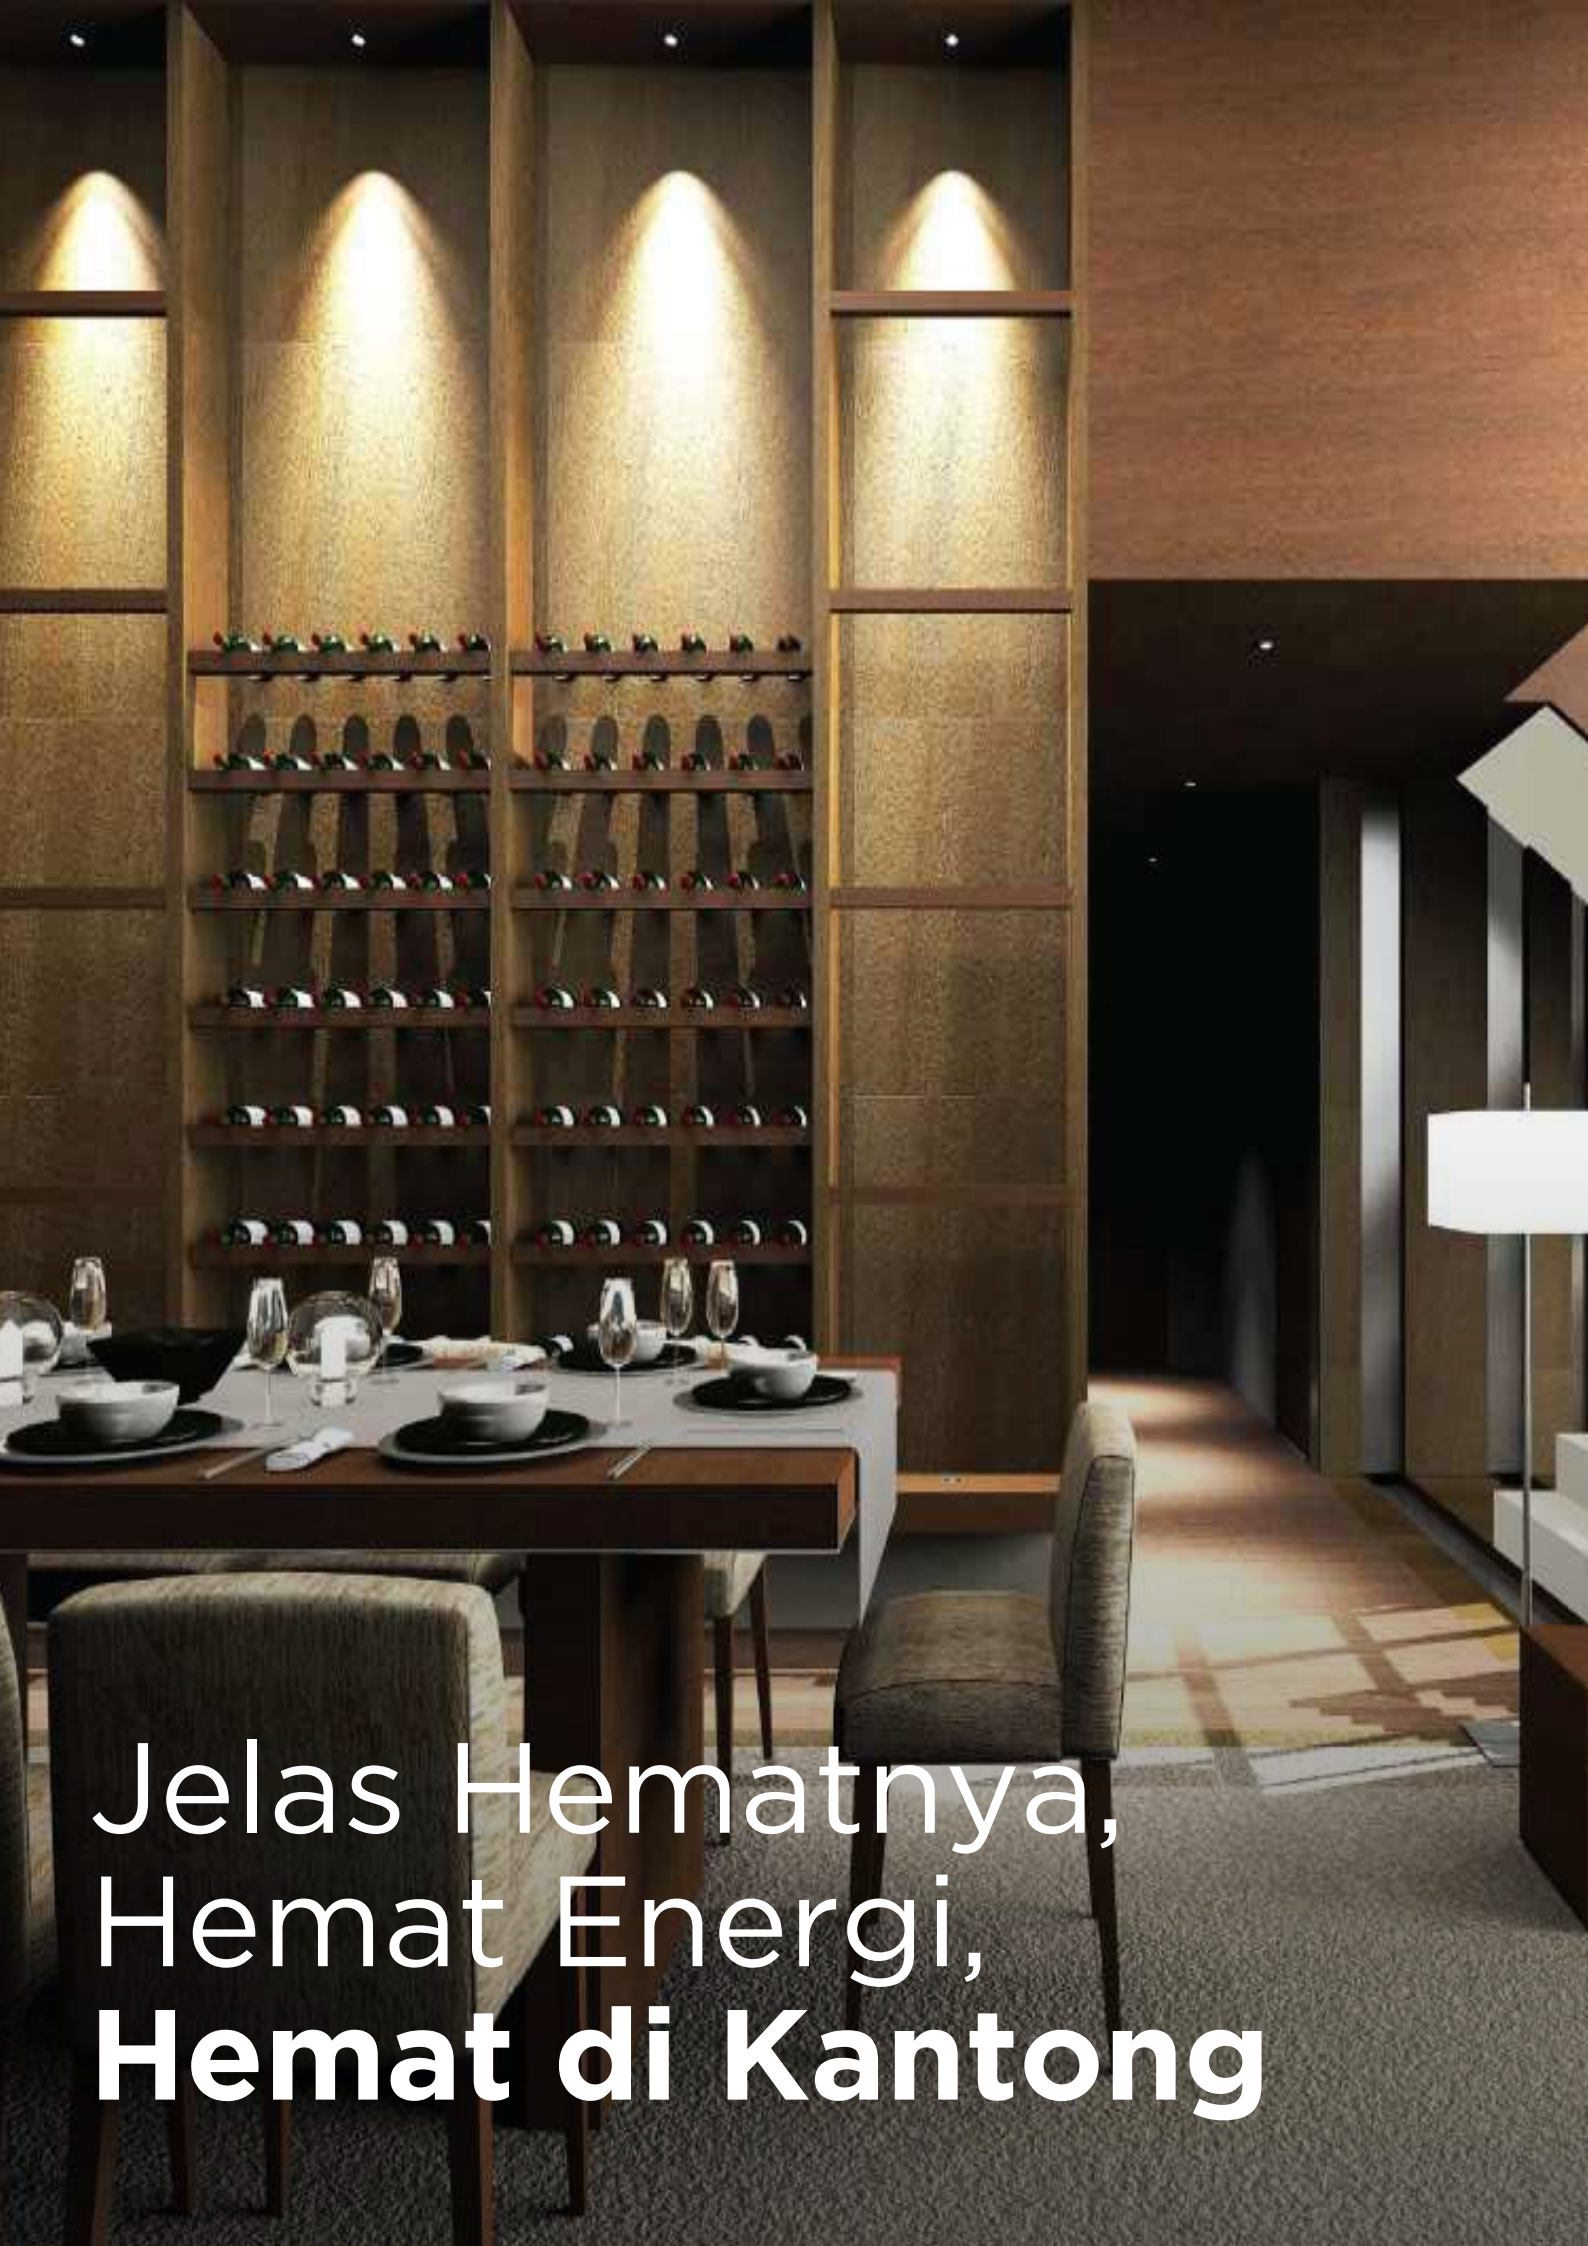

Jelas Hematnya,
Hemat Energi,
Hemat di Kantong

ECOLINK

 www.ecolink.lighting



Scan untuk
website

 [Ecolink.lighting](https://www.instagram.com/Ecolink.lighting)



Scan untuk
Instagram

 [Ecolink Lighting](https://www.facebook.com/Ecolink.Lighting)



Scan untuk
Facebook



0800 15 03500